

Kopffrei-Wandhaube



Lea S

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



Lea 90 S

Lea 75 S

Lea 90 S

ohne Schacht


inkl. pureBLACK Schacht



Lea 90 S offen



Lea 60 S
mit Schacht

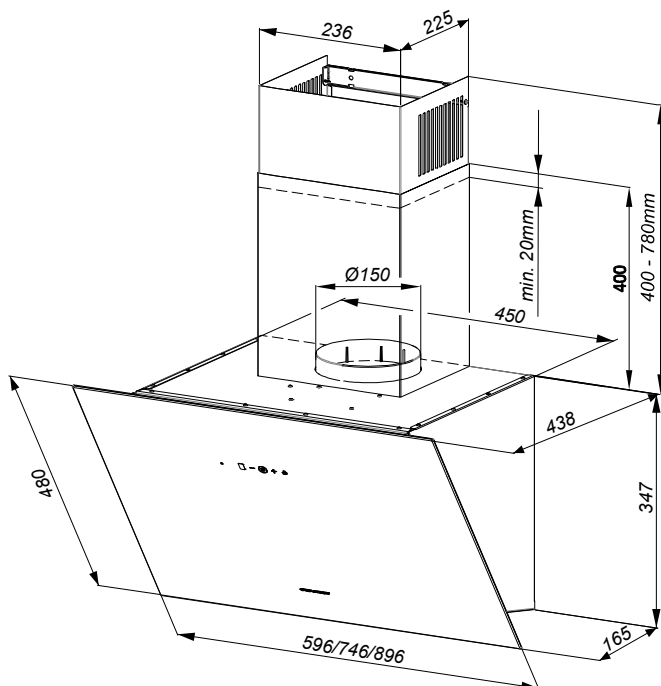

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 - 65 cm
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000K)
Besonderheiten	» LED-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

Abluftstutzen	» Ø 150 / Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 40 mm.

Technische Daten

	Lea 90 S	Lea 75 S	Lea 60 S
Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)	B*	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	54,5 kWh*	54,5 kWh*	54,5 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/62 dB*	50/62 dB*	50/62 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/51 dB	39/51 dB	39/51 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	245/450/595 m³/h*	245/450/595 m³/h*	245/450/595 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code	UVP
Lea 90 S	8759 90	4051543128795	399,00 €
Lea 75 S	8759 75	4051543128979	399,00 €
Lea 60 S	8759 60	4051543128788	389,00 €
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)			
	9906 77	4051543084534	129,00 €

Reedkontaktschalter und Zubehör ab Seite 185